

## GummiMetall-Puffer


### GummiMetall-Puffer

#### Ausführung 1

#### beidseitig Außengewinde

**Beschreibung:** Verbindung von Gummi Qual. NK 55° Shore A (+/-5°) mit dem Werkstoff Stahl, gelb verzinkt, Toleranz: DIN 7715 Teil 2 Klasse M3

**Einsatzbereich:** zur allgemeinen Schwingungsaufnahme bei der Körperschalldämmung im Maschinenbau, Lüftungsbau, Fahrzeugbau, Metallbau uvm.

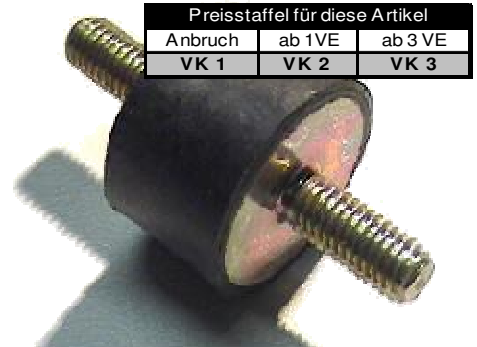

Preisstaffel für diese Artikel

Anbruch	ab 1VE	ab 3 VE
VK 1	VK 2	VK 3

Artikelnummer	Durchmesser mm	Höhe mm	Gewindegröße	G-Länge mm	Druckbel. kg	Schubbel. kg	Verp. Einheit	Lieferzeit
4715101	15	10	M4	10	9	3,5	50 Stk.	ab Lager
4715151	15	15	M4	10	9	3,5	50 Stk.	ab Lager
4720101	20	10	M6	18	15	6,0	50 Stk.	ab Lager
4720201	20	20	M6	18	15	6,0	50 Stk.	ab Lager
4720251	20	25	M6	18	15	6,0	50 Stk.	ab Lager
4725101	25	10	M6	18	25	10,0	50 Stk.	ab Lager
4725201	25	20	M6	18	25	10,0	50 Stk.	ab Lager
4725251	25	25	M6	18	25	10,0	40 Stk.	ab Lager
4730201	30	20	M8	20	35	15,0	40 Stk.	ab Lager
4730301	30	30	M8	20	35	15,0	40 Stk.	ab Lager
4730401	30	40	M8	20	35	15,0	40 Stk.	ab Lager
4740301	40	30	M8	23	60	25,0	30 Stk.	ab Lager
4740401	40	40	M8	23	60	25,0	30 Stk.	ab Lager
4750201	50	20	M10	28	100	40,0	25 Stk.	ab Lager
4750301	50	30	M10	28	100	40,0	25 Stk.	ab Lager
4750451	50	45	M10	28	100	40,0	20 Stk.	ab Lager
4775251	75	25	M12	37	220	90,0	15 Stk.	ab Lager
4775501	75	50	M12	37	220	90,0	15 Stk.	ab Lager

Anbruch möglich. Weitere Abmessungen auch in **Edelstahl**-Ausführung fragen Sie bitte an.



Preisstaffel für diese Artikel

Anbruch	ab 1VE	ab 3 VE
VK 1	VK 2	VK 3

### GummiMetall-Parabelfedern

#### Ausführung 4

#### Anschlagpuffer mit Außengewinde ( Ausf. 4) mit Innengewinde (Ausf. 5) auf Anfrage


**Beschreibung:** Verbindung von Gummi Qual. NK 5 mit dem Werkstoff Stahl, gelb verz. Toleranz: DIN 7715 Teil 2 Klasse M

**Einsatzbereich:** zur allgemeinen Schwingungsaufnahme bei der Körperschalldämmung im M Lüftungsbau, Fahrzeugbau, Metallb:

Artikelnummer	Durchmesser mm	Höhe mm	Gewinde-			Verp. Einheit	Lieferzeit
			Größe	Länge	Ausf.		
4860250	20	24	M6	18	4	50 Stk.	ab Lager
..	30	36	M8	20	4	25 Stk.	kurzfristig
..	35	40	M8	20	4	20 Stk.	kurzfristig
4860260	52	58	M10	28	4	20 Stk.	ab Lager
4860265	75	89	M12	37	4	10 Stk.	ab Lager
..	115	136	M16	41	4	6 Stk.	kurzfristig

Anbruch möglich. Ausführung 5 **fragen Sie bitte an.**

## GummiMetall-Puffer

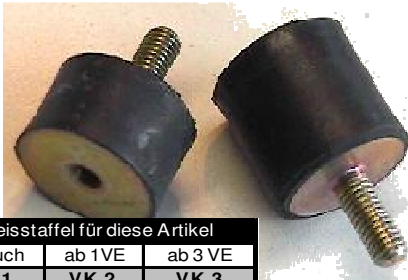

Preisstaffel für diese Artikel		
Anbruch	ab 1VE	ab 3 VE
VK 1	VK 2	VK 3

### GummiMetall-Puffer

Ausführung 2

**einseitig Außengewinde, einseitig Innengewinde**

**Beschreibung:** Verbindung von Gummi Qual. NK 55° Shore A (mit dem Werkstoff Stahl, gelb verzinkt, Toleranz: DIN 7715 Teil 2 Klasse M3

**Einsatzbereich:** zur allgemeinen Schwingungsaufnahme bei der Körperschalldämmung im Maschinenbau Lüftungsbau, Fahrzeugbau, Metallbau uvm.

Artikelnummer	Durchmesser mm	Höhe mm	Gewinde M	G-Länge mm A/I	Druckbel. kg	Schubbel. kg	Verp-Einheit	Lieferzeit
4715152	15	15	M4	10/5	9	3,5	50 Stk.	ab Lager
4720202	20	20	M6	18/6	15	6,0	50 Stk.	ab Lager
4720252	20	25	M6	18/6	15	6,0	50 Stk.	ab Lager
4725202	25	20	M6	18/6	25	10,0	50 Stk.	ab Lager
4730302	30	30	M8	20/8	35	15,0	40 Stk.	ab Lager
4740302	40	30	M8	23/8	60	25,0	30 Stk.	ab Lager
4740402	40	40	M8	23/8	60	25,0	30 Stk.	ab Lager
4750202	50	20	M10	28/10	100	40,0	25 Stk.	ab Lager
4750302	50	30	M10	28/10	100	40,0	25 Stk.	ab Lager
4750452	50	45	M10	28/10	100	40,0	20 Stk.	ab Lager

Anbruch möglich. Weitere Abmessungen auch in **Edelstahl**-Ausführung fragen Sie bitte an.

### GummiMetall-Puffer


Ausführung 3

**beidseitig Innengewinde**

**Beschreibung:** Verbindung von Gummi Qual. NK 55° Shore A (+/-5°) mit dem Werkstoff Stahl, gelb verzinkt, Toleranz: DIN 7715 Teil 2 Klasse M3

**Einsatzbereich:** zur allgemeinen Schwingungsaufnahme bei der Körperschalldämmung im Maschinenbau, Lüftungsbau, Fahrzeugbau, Metallbau uvm.

Preisstaffel für diese Artikel		
Anbruch	ab 1VE	ab 3 VE
VK 1	VK 2	VK 3

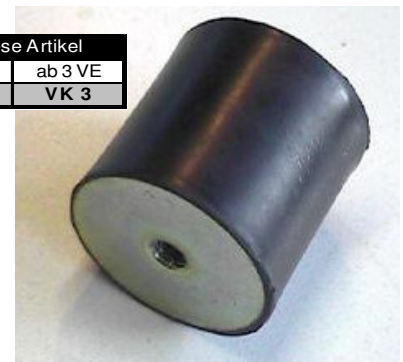

Artikelnummer	Durchmesser mm	Höhe mm	Gewinde M	G-Tiefe mm	Druckbel. kg	Schubbel. kg	Verp-Einheit	Lieferzeit
4710153	10	15	M4	5	9	3,5	50 Stk.	kurzfristig
4715153	15	15	M4	5	9	3,5	50 Stk.	ab Lager
4720203	20	20	M6	6	15	6,0	50 Stk.	ab Lager
4720253	20	25	M6	6	15	6,0	50 Stk.	ab Lager
4725203	25	20	M6	6	25	10,0	50 Stk.	ab Lager
4725253	25	25	M6	6	25	10,0	40 Stk.	kurzfristig
4730203	30	20	M8	8	35	15,0	40 Stk.	ab Lager
4730303	30	30	M8	8	35	15,0	40 Stk.	ab Lager
4730403	30	40	M8	8	35	15,0	40 Stk.	kurzfristig
4740303	40	30	M8	8	60	25,0	30 Stk.	ab Lager
4740403	40	40	M8	8	60	25,0	30 Stk.	ab Lager
4750303	50	30	M10	10	100	40,0	25 Stk.	ab Lager
4750453	50	45	M10	10	100	40,0	20 Stk.	ab Lager
4775503	75	50	M12	12	220	90,0	15 Stk.	kurzfristig

Anbruch möglich. Weitere Abmessungen auch in **Edelstahl**-Ausführung fragen Sie bitte an.

## GummiMetall-Puffer

### GummiMetall-Puffer

Ausführung 4

#### AnschlagPuffer mit Aussengewinde

**Beschreibung:** Verbindung von Gummi Qual. NK 55° Shore A (+/-5°) mit dem Werkstoff Stahl, gelb verzinkt, Toleranz: DIN 7715 Teil 2 Klasse M3

**Einsatzbereich:** zur allgemeinen Schwingungsaufnahme bei der Körperschalldämmung im Maschinenbau, Lüftungsbau, Fahrzeugbau, Metallbau uvm.

Preisstaffel für diese Artikel		
Anbruch	ab 1VE	ab 3VE
VK 1	VK 2	VK 3



Artikelnummer	Durchmesser mm	Höhe mm	Gewinde M	G-Länge mm	Druckbel. kg	Schubbel. kg	Verp-Einheit	Lieferzeit
4715104	15	10	M4	10	9	3,5	50 Stk.	ab Lager
4715154	15	15	M4	10	9	3,5	50 Stk.	ab Lager
4720054	20	5	M6	10	9	3,5	50 Stk.	ab Lager
4720104	20	10	M6	10	9	3,5	50 Stk.	ab Lager
4720204	20	20	M6	18	15	6,0	50 Stk.	ab Lager
4720254	20	25	M6	18	15	6,0	50 Stk.	ab Lager
4725104	25	10	M6	18	15	6,0	50 Stk.	ab Lager
4725154	25	15	M6	18	15	3,6	50 Stk.	ab Lager
4725204	25	20	M6	18	25	10,0	50 Stk.	ab Lager
4730204	30	20	M8	20	35	15,0	40 Stk.	ab Lager
4730304	30	30	M8	20	35	15,0	40 Stk.	ab Lager
4730404	30	40	M8	20	35	15,0	40 Stk.	ab Lager
4740304	40	30	M8	23	60	25,0	30 Stk.	ab Lager
4740404	40	40	M8	23	60	25,0	30 Stk.	ab Lager
4750204	50	20	M10	28	100	40,0	30 Stk.	ab Lager
4750304	50	30	M10	28	100	40,0	25 Stk.	ab Lager
4750404	50	40	M10	28	100	40,0	25 Stk.	ab Lager
4775254	75	25	M12	37	220	90,0	15 Stk.	ab Lager
4775504	75	50	M12	37	220	90,0	15 Stk.	ab Lager

Anbruch möglich. Weitere Abmessungen auch in **Edelstahl**-Ausführung fragen Sie bitte an.

Preisstaffel für diese Artikel		
Anbruch	ab 1VE	ab 3VE
VK 1	VK 2	VK 3



### GummiMetall-AnschlagPuffer, konisch

Ausführung 4 und 5

#### Anschlagpuffer mit Außengewinde ( Ausf. 4) oder mit Innengewinde (Ausf. 5)

**Beschreibung:** Verbindung von Gummi Qual. NK 55° Shore A (+/-5°) mit dem Werkstoff Stahl, gelb verzinkt, Toleranz: DIN 7715 Teil 2 Klasse M3

**Einsatzbereich:** zur allgemeinen Schwingungsaufnahme bei der Körperschalldämmung im Maschinenbau, Lüftungsbau, Fahrzeugbau, Metallbau uvm.

Artikelnummer	Durchmesser mm	Höhe mm	Gewindegröße	Gewinde L / T	Ausf.	Verp-Einheit	Lieferzeit
4860100	25	17	M6	18	4	50 Stk.	ab Lager
4860105	50	17	M10	28	4	25 Stk.	ab Lager
4860200	25	17	M6	6	5	50 Stk.	kurzfristig
4860205	50	17	M10	10	5	25 Stk.	kurzfristig

Anbruch möglich. Weitere Abmessungen auch in **Edelstahl**-Ausführung fragen Sie bitte an.