


Gummi-O-Ringe

Gummi-O-Ringe

in NBR-Qualität, schwarz, ca. 70° Shore

Eigenschaften: gegen die Einwirkung von Ölen,
insbesondere Hydraulikölen, Schmierfetten,
Benzin sowie sonstigen aliphatischen
Kohlenwasserstoffen, Säuren und Laugen,
hohe Abriebs- und Standfestigkeit

Temperatur: von -25°C bis +120°C




ArtNr.:	Innen- durchmesser mm (d1)	Material- durchmesser mm (d2)	Qualität	Shore	Nummer	Verp- Einheit	Liefer- zeit
3490290	2,9	1,78	NBR	70	1	50 Stk.	ab Lager
3490448	4,48	1,78	NBR	70	2	50 Stk.	ab Lager
3490607	6,07	1,78	NBR	70	3	50 Stk.	ab Lager
3490766	7,65	1,78	NBR	70	4	50 Stk.	ab Lager
3490919	9,19	2,62	NBR	70	7	50 Stk.	ab Lager
3490925	9,25	1,78	NBR	70	5	50 Stk.	ab Lager
3491078	10,77	2,62	NBR	70	8	50 Stk.	ab Lager
3491237	12,37	2,62	NBR	70	9	50 Stk.	ab Lager
3491242	12,42	1,78	NBR	70	6	50 Stk.	ab Lager
3491395	13,94	2,62	NBR	70	10	50 Stk.	ab Lager
3491554	15,54	2,62	NBR	70	11	50 Stk.	ab Lager
3491713	17,12	2,62	NBR	70	12	50 Stk.	ab Lager
3491864	18,64	3,53	NBR	70	16	50 Stk.	ab Lager
3491872	18,72	2,62	NBR	70	13	50 Stk.	ab Lager
3492022	20,22	3,53	NBR	70	17	50 Stk.	ab Lager
3492024	20,29	2,62	NBR	70	14	50 Stk.	ab Lager
3492182	21,82	3,53	NBR	70	18	50 Stk.	ab Lager
3492200	21,89	2,62	NBR	70	15	25 Stk.	ab Lager
3492340	23,40	3,53	NBR	70	19	25 Stk.	ab Lager
3492499	25,00	3,53	NBR	70	20	25 Stk.	ab Lager
3492658	26,57	3,53	NBR	70	21	25 Stk.	ab Lager
3492817	28,17	3,53	NBR	70	22	25 Stk.	ab Lager
3492975	29,75	3,53	NBR	70	23	25 Stk.	ab Lager
3493134	31,34	3,53	NBR	70	24	25 Stk.	ab Lager
3493292	32,93	3,53	NBR	70	25	25 Stk.	ab Lager
3493452	34,52	3,53	NBR	70	26	25 Stk.	ab Lager
3493610	36,09	3,53	NBR	70	27	25 Stk.	ab Lager
3493769	37,70	3,53	NBR	70	28	25 Stk.	ab Lager
3494087	40,87	3,53	NBR	70	29	25 Stk.	ab Lager
3494404	44,04	3,53	NBR	70	30	25 Stk.	ab Lager
3494722	47,22	3,53	NBR	70	31	25 Stk.	ab Lager
3495039	50,39	3,53	NBR	70	32	25 Stk.	ab Lager

Anbruch möglich. Weitere Abmessungen, Shore-Härten und Qualitäten fragen Sie bitte an.

Gummi-O-Ringe

Gummi-O-Ringe, weitere Qualitäten

In folgenden weiteren Qualitäten liefern wir Gummi-O-Ringe in höchster Präzision:

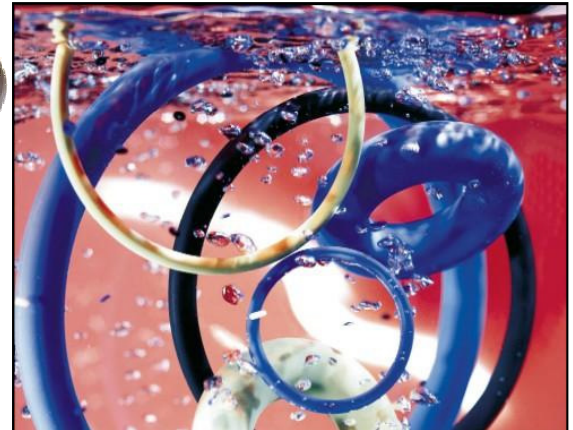

Viton Extreme®
Fluorkautschuk
EPM und CSM
Fluorsilikon-Kautschuk
Acrylat-Kautschuk
Butyl-Kautschuk
Silikon-Kautschuk

NBR und PTFE
Chloropren-Kautschuk
EPDM- u. HNBR-Kautschuk
Natur-Kautschuk
Polyurethan-Kautschuk
Aflas®-Kautschuk

in 45° bis 90° Shore



Industrie-O-RingBox

in 32 verschiedenen Abmessungen
 in NBR-Qualität, schwarz, ca. 70° Shore

Eigenschaften: gegen die Einwirkung von Ölen, insbesondere Hydraulikölen, Schmierfetten, Benzin sowie sonstigen aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Säuren und Laugen, hohe Abriebs- und Standfestigkeit

Temperatur: von -25°C bis +120°C

Boxinfo: komplett in roter Kunststoffbox verpackt
 BoxAbmessung 270 x 160 x 45 mm
 407 Stück O-Ringe insgesamt

ArtNr.:	Inhalt	Abm.	VPE	Lieferzeit
3490000	407 St.	versch.	1	ab Lager

BOXINHALT:

Inhalt	Abmessung	
20 Stk.	2,9	1,78
20 Stk.	4,48	1,78
20 Stk.	6,07	1,78
20 Stk.	7,65	1,78
13 Stk.	9,19	2,62
20 Stk.	9,25	1,78
13 Stk.	10,77	2,62
13 Stk.	12,37	2,62
20 Stk.	12,42	1,78
13 Stk.	13,94	2,62
13 Stk.	15,54	2,62
13 Stk.	17,12	2,62
10 Stk.	18,64	3,53
13 Stk.	18,72	2,62
10 Stk.	20,22	3,53
13 Stk.	20,29	2,62

Inhalt	Abmessung	
10 Stk.	21,82	3,53
13 Stk.	21,89	2,62
10 Stk.	23,40	3,53
10 Stk.	25,00	3,53
10 Stk.	26,57	3,53
10 Stk.	28,17	3,53
10 Stk.	29,75	3,53
10 Stk.	31,34	3,53
10 Stk.	32,93	3,53
10 Stk.	34,52	3,53
10 Stk.	36,09	3,53
10 Stk.	37,70	3,53
10 Stk.	40,87	3,53
10 Stk.	44,04	3,53
10 Stk.	47,22	3,53
10 Stk.	50,39	3,53