

## Gummi-Riefenmatten

### Gummi-Feinriefenmatte

NR/SBR-Kautschuk, ca. 65° Shore A  
Toleranzen n. DIN 7715 Teil 5 P3



**Oberfläche:** Oberseite fein gerieft, Unterseite stoffgemustert  
**Beschreibung:** preiswerte Allround-Matte mit rutschfestem Profil. Griffigkeit längs zur Matte allgemein ausreichend, quer zu Mattenverlauf gut. Die Verklebung des Belags wird empfohlen, bei Matten mit Einlage ist im Einzelfall eine lose Verlegung bedingt möglich.  
**Einsatzbereich:** Als Gleit-, Schall- und Stoßschutz auf Geh- und Ablageflächen vielseitig einsetzbar

ArtNr.:	Stärke	Breite	Länge	MiMe	Farbe	Lieferzeit
4101000	2,5 mm	1.200 mm	10 lfm.	5,0 lfm.	schwarz	ab Lager
4101010	2,5 mm	1.200 mm	10 lfm.	10,0 lfm.	grau	auf Anfrage

#### ölbeständige Ausführung:

4101030	3,0 mm	1.200 mm	10 lfm.	10,0 lfm.	schwarz	auf Anfrage
---------	--------	----------	---------	-----------	---------	-------------

Preisstaffel für diese Artikel		
Anschnitt	ab 1 Rolle	ab 3 Rollen
VK 1	VK 2	VK 3

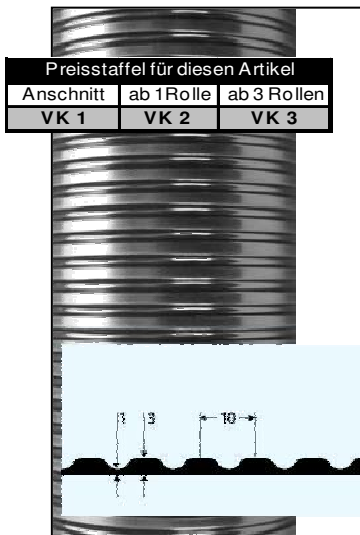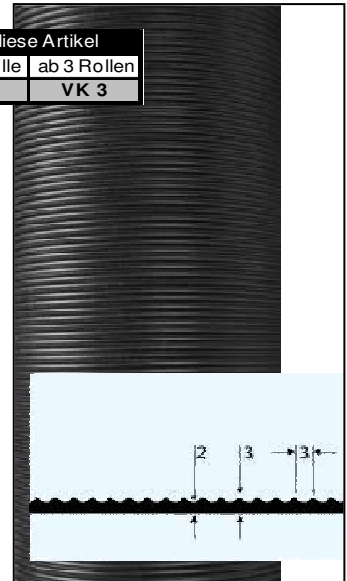

Preisstaffel für diesen Artikel		
Anschnitt	ab 1 Rolle	ab 3 Rollen
VK 1	VK 2	VK 3

### Gummi-Breitriefenmatte

NR/SBR-Kautschuk, ca. 70° Shore A  
Toleranzen n. DIN 7715 Teil 5 P3

**Oberfläche:** Oberseite breit längsgerieft, Unterseite stoffgemustert  
**Beschreibung:** preiswerte Allround-Matte mit rutschfestem Profil. Griffigkeit längs zur Matte allgemein ausreichend, quer zu Mattenverlauf gut. Die Verklebung des Belags wird empfohlen.  
**Einsatzbereich:** Als Gleit-, Schall- und Stoßschutz auf Geh- und Ablageflächen vielseitig einsetzbar

ArtNr.:	Stärke	Breite	Länge	MiMe	Farbe	Lieferzeit
4101070	3,0 mm	1.200 mm	10 m	10,0 lfm.	schwarz	auf Anfrage


### Gummi-CombiRiefenmatte

NR/SBR-Kautschuk, ca. 70° Shore A  
Toleranzen n. DIN 7715 Teil 5 P3


**Oberfläche:** Oberseite im Wechsel fein gerieft und glatt, Unterseite stoffgemustert  
**Beschreibung:** preiswerte Allround-Matte mit rutschfestem Profil. Griffigkeit längs zur Matte allgemein ausreichend, quer zu Mattenverlauf gut. Die Verklebung des Belags wird empfohlen, bei Matten mit Einlage ist im Einzelfall eine lose Verlegung bedingt möglich.  
**Einsatzbereich:** Als Gleit-, Schall- und Stoßschutz auf Geh- und Ablageflächen vielseitig einsetzbar

ArtNr.:	Stärke	Breite	Länge	MiMe	Farbe	Lieferzeit
4101050	3,0 mm	1.500 mm	10 m	5,0 lfm.	schwarz	1 Woche

Preisstaffel für diesen Artikel		
Anschnitt	ab 1 Rolle	ab 3 Rollen
VK 1	VK 2	VK 3

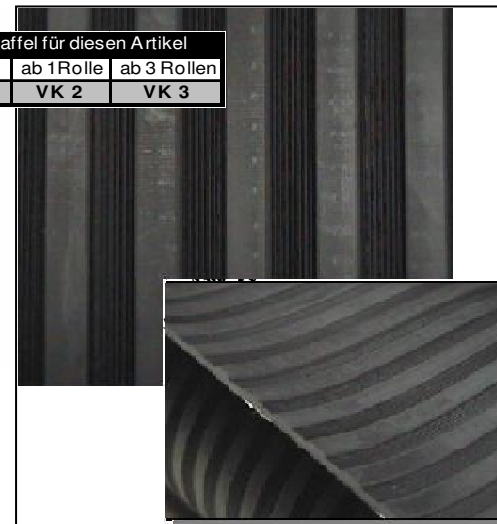

## Gummi-Leistenmatte, Gummi-Pyramidenmatte, Gummi-Isoliermatte

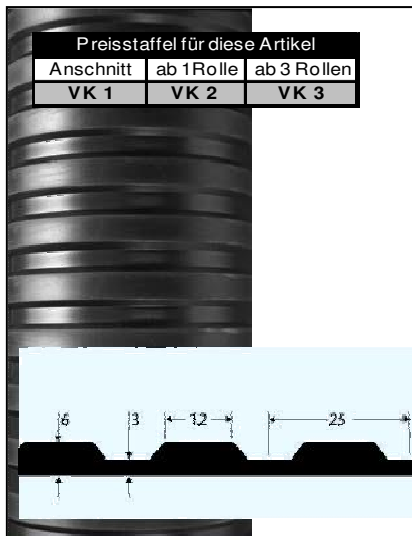

Preisstaffel für diese Artikel		
Anschnitt	ab 1Rolle	ab 3 Rollen
VK 1	VK 2	VK 3


### Gummi-Leistenmatte

NR/SBR-Kautschuk, ca. 70° Shore A  
Toleranzen n. DIN 7715 Teil 5 P3

**Oberfläche:** Oberseite schmales längslaufendes Leistenprofil, Unterseite stoffgemustert  
**Beschreibung:** grobgeriefter, rutschfester und preisgünstiger Strapazierbelag. Die lose Verlegung und die Verklebung des Belags sind möglich.  
**Einsatzbereich:** Im gesamten Wirtschafts- und Kfz-Bereich als Verschleißschutz, bei Rutschgefahr oder zur Geräuschkämpfung.

ArtNr.:	Stärke	Breite	Länge	MiMe	Farbe	Lieferzeit
4101100	6,0 mm	1.200 mm	10 m	2,0 lfm.	schwarz	ab Lager
-	6,0 mm	1.200 mm	10 m	10,0 lfm.	grau	auf Anfrage

Preisstaffel für diesen Artikel		
Anschnitt	ab 1Rolle	ab 3 Rollen
VK 1	VK 2	VK 3

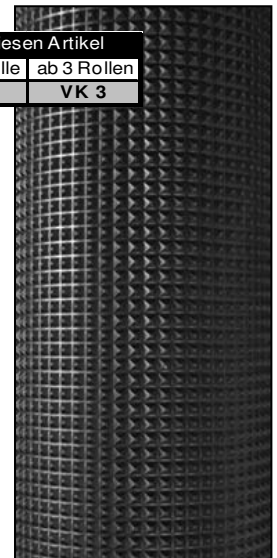


### Gummi-Pyramidenmatte

NR/SBR-Kautschuk, ca. 65° Shore A  
Toleranzen n. DIN 7715 Teil 5 P3

**Oberfläche:** Oberseite richtungsfreies Pyramidenmuster, Unterseite stoffgemustert  
**Beschreibung:** Gummimatte mit rutschhemmenden Pyramiden-Muster (kleine Pyramiden) bedingt schallabsorbierend und angenehm trittelastisch. Im Einzelfall bedingt lose verlegbar.  
**Einsatzbereich:** Industrie-, Gewerbe- und Kfz-Bereich mit Anspruch an Optik und Rutschsicherheit.

ArtNr.:	Stärke	Breite	Länge	MiMe	Farbe	Lieferzeit
4102000	2,5 mm	1.500 mm	10 m	10 lfm	schwarz	8-10 Tage

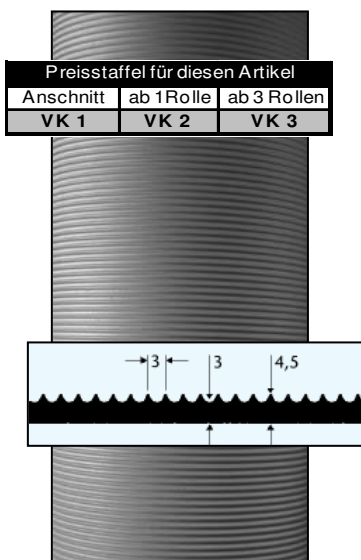

Preisstaffel für diesen Artikel		
Anschnitt	ab 1Rolle	ab 3 Rollen
VK 1	VK 2	VK 3

### Gummi-Isoliermatte

NR/SBR-Kautschuk, ca. 78° Shore A  
Toleranzen n. DIN 7715 Teil 5 P3

**Oberfläche:** Oberseite fein längsgerieft, Unterseite stoffgemustert  
**Beschreibung:** Gummi-Isoliermatte, geprüft nach VDE 0303, durchschlagfest bis 50.000 Volt. Mit entsprechender fortlaufender Kennzeichnung auf der Rückseite. Die lose Verlegung und die Verklebung des Belags sind möglich.  
**Einsatzbereich:** Schutzmatte für Schalträume und Schaltanlagen. Auch geeignet als Anti-Rutsch-Matte in Gebäuden, Kraftfahrzeugen und Anhängern.

ArtNr.:	Stärke	Breite	Länge	MiMe	Farbe	Lieferzeit
4106000	4,5 mm	1.000 mm	10 m	2,0 lfm.	grau	1 Woche


## Gummi-Riffelmatten und Gummi-Winkelstufenmatten

### Gummi-RiffelMatte CHECKER

NR/SBR-Kautschuk, ca. 70° Shore A  
Toleranzen n. DIN 7715 Teil 5 P3

- Oberfläche:** Oberseite richtungsfreies Sicherheitsprofil, Unterseite stoffgemustert
- Beschreibung:** hochwertiger rutschfester Sicherheitsbelag mit hohem Geh- und Stehkomfort. Sehr gut geeignet für die Verlegung auf größeren Flächen.  
Im Einzelfall bedingt lose verlegbar  
Mit Einschneidrand (Musterbreite = 1380 mm)
- Einsatzbereich:** Industrie-, Gewerbe- und Kfz-Bereich mit gehobenen Ansprüchen an Optik und Rutschsicherheit.

Preisstaffel für diesen Artikel		
Anschnitt	ab 1 Rolle	ab 3 Rollen
	VK 2	VK 3

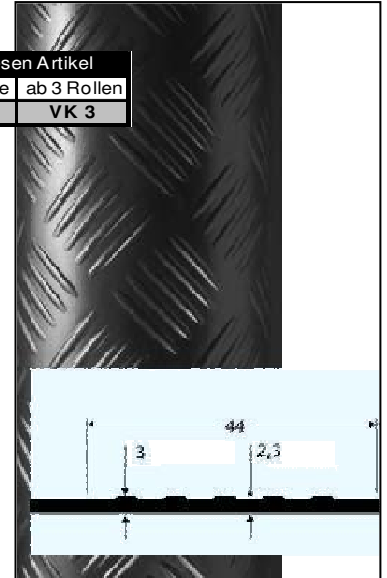

ArtNr.:	Stärke	Breite	Länge	MiMe	Farbe	Lieferzeit
4101200	3,0 mm	1.400 mm	10 m	10,0 lfm.	schwarz	auf Anfrage



### Gummi-RiffelMatte VR

NR/SBR-Kautschuk, ca. 70° Shore A  
Toleranzen n. DIN 7715 Teil 5 P3

- Oberfläche:** Oberseite richtungsfreies Sicherheitsprofil, Unterseite stoffgemustert
- Beschreibung:** rutschfester Sicherheitsbelag mit hohem Geh- und Stehkomfort.  
Im Einzelfall bedingt lose verlegbar
- Einsatzbereich:** Industrie-, Gewerbe- und Kfz-Bereich mit Anspruch an Optik und Rutschsicherheit.

ArtNr.:	Stärke	Breite	Länge	MiMe	Farbe	Lieferzeit
4101250	3,0 mm	1.500 mm	10 m	3,0 lfm.	schwarz	1 Woche

Preisstaffel für diesen Artikel		
Anschnitt	ab 1 Rolle	ab 3 Rollen
VK 1	VK 2	VK 3


### Gummi-Winkelstufenmatte

Witterungsbeständiger-Kautschuk,  
Farbe: grau (**Mindestmenge 5 Stück**)

- Oberfläche:** Oberseite SafetyCross-Sicherheitsprofil, Unterseite glatt, mit Selbstklebestreifen
- Beschreibung:** hochwertige, rutschfeste Vollgummi-Winkelstufenmatte, sehr stabile Ausführung, ca. 6,5 mm stark  
Format: 75 cm breit, 25 cm tief  
für die sessionale Verlegung mit einem Selbstklebestreifen ausgerüstet.  
Für die feste Verlegung wird zur vollflächigen Verklebung geraten.
- Einsatzbereich:** für glatte Treppenstufen (innen und aussen), bei der ein Verklebung der Winkelstufenmatten möglich ist.

Preisstaffel für diese Artikel		
bei 1 Stk.	ab 5 Stk.	ab 15 Stk.
VK 1	VK 2	VK 3

ArtNr.:	Stärke	Breite	Tiefe	Farbe	Lieferzeit
4150510	6,5 mm	75 cm	25 cm	grau	8-10 Tage

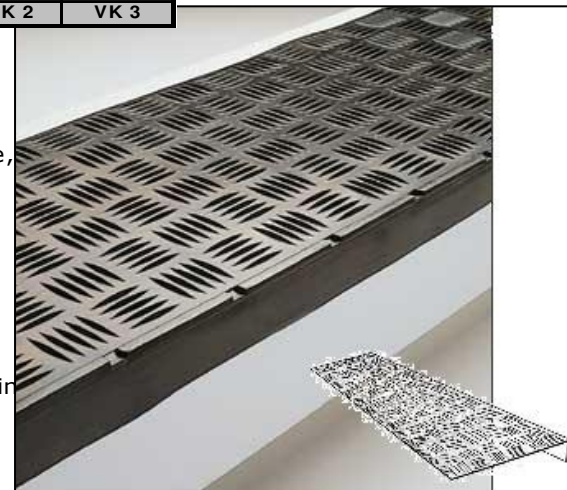


## Gummi-Noppenmatten

### Gummi-Noppenmatte VR-IND

NR/SBR-Kautschuk, ca. 80° Shore A  
Toleranzen n. DIN 7715 Teil 5 P3

- Oberfläche:** Oberseite höhere konische Rundnoppen, Unterseite stoffgemustert
- Beschreibung:** höherwertiger Noppenbelag zur Unterstützung einer guten Standfestigkeit. Guter optischer Gesamteindruck auch bei größeren Flächen. Die Verklebung des Belags wird empfohlen, im Einzelfall ist eine lose Verlegung bedingt möglich.
- Einsatzbereich:** geeignet für den gesamten Innenbereich, besonders auch für Kraftfahrzeuge und Anhänger

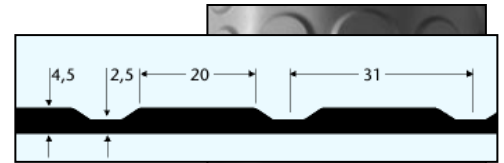

ArtNr.:	Stärke	Breite	Länge	MiMe	Farbe	Lieferzeit
4101600	4,5 mm	1.000 mm	10 m	2,0 lfm.	schwarz	auf Anfrage
4101700	4,5 mm	1.000 mm	10 m	2,0 lfm.	grau	auf Anfrage

#### ölbeständige Ausführung (Mindestmenge: 10 mtr)

4101752	4,5 mm	1.000 mm	10 m	10,0 lfm.	schwarz	auf Anfrage
---------	--------	----------	------	-----------	---------	-------------

Preisstaffel für diesen Artikel		
Anschnitt	ab 1 Rolle	ab 3 Rollen
VK 1	VK 2	VK 3

### Gummi-Noppenmatte VR

NR/SBR-Kautschuk, ca. 80° Shore A  
Toleranzen n. DIN 7715 Teil 5 P3


- Oberfläche:** Oberseite flache Rundnoppen, Unterseite stoffgemustert
- Beschreibung:** hochwertige und optisch ansprechende Noppenmatte mit griffiger Oberfläche. Die Verklebung des Belags wird empfohlen, im Einzelfall ist eine lose Verlegung bedingt möglich.
- Einsatzbereich:** geeignet für viele Flächen im Innenbereich, in Kraftfahrzeugen und Anhängern

ArtNr.:	Stärke	Breite	Länge	MiMe	Farbe	Lieferzeit
4101755	3,0 mm	1.200 mm	10 m	2,0 lfm.	schwarz	1 Woche
4101760	3,0 mm	1.200 mm	10 m	2,0 lfm.	grau	auf Anfrage

#### witterungsbeständige Ausführung (Mindestmenge: 10 mtr)

4101770	3,0 mm	1.200 mm	10 m	10,0 lfm.	schwarz	auf Anfrage
---------	--------	----------	------	-----------	---------	-------------


Preisstaffel für diese Artikel		
Anschnitt	ab 1 Rolle	ab 3 Rollen
VK 1	VK 2	VK 3

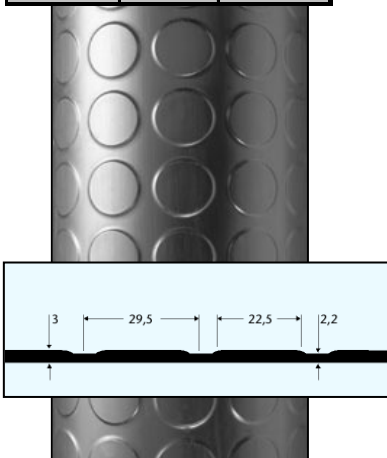

### Gummi-Noppenmatte WI

NR/SBR-Kautschuk, ca. 80° Shore A  
Toleranzen n. DIN 7715 Teil 5 P3

- Oberfläche:** Oberseite flache Rundnoppen, Unterseite stoffgemustert
- Beschreibung:** stabile Noppenmatte mit relativ flachen und pflegeleichten Noppen. Noppenmatte mit gutem Steh- und Laufkomfort. Die Verklebung des Belags wird empfohlen, im Einzelfall ist eine lose Verlegung bedingt möglich.
- Einsatzbereich:** Im gesamten Innenbereich, vielfach auch zur Verkleidung von Wänden, Türen und Säulen

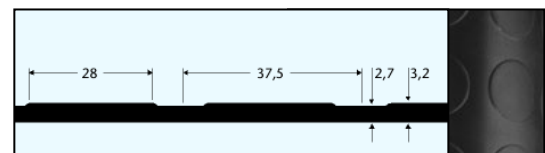

ArtNr.:	Stärke	Breite	Länge	MiMe	Farbe	Lieferzeit
4101300	3,2 mm	1.450 mm	10 m	2,0 lfm.	schwarz	1 Woche
4101400	3,2 mm	1.450 mm	10 m	10,0 lfm.	grau	1 Woche

Preisstaffel für diese Artikel		
Anschnitt	ab 1 Rolle	ab 3 Rollen
VK 1	VK 2	VK 3

## Gummi-Trailermatten

### Gummi-Trailerplatte

NR/SBR-Kautschuk, ca. 80° Shore A  
 Toleranzen n. DIN 7715 Teil 5 P3

**Oberfläche:** Oberseite gerieft, Unterseite mit Riefenvertiefungen  
**Beschreibung:** hochwertige und sehr stabile Trailerplatte mit griffiger Oberfläche. Die Verklebung des Belags wird dringend empfohlen,  
**Einsatzbereich:** geeignet für Pferdeanhänger und Pferdeboxen

#### PLATTENSTÜCKE:

ArtNr.:	Stärke	Breite	Länge	Farbe	Lieferzeit
4107000	9,0 mm	1.200 mm	1,5 m	schwarz	auf Anfrage
4107010	9,0 mm	1.200 mm	2,0 m	schwarz	auf Anfrage

#### METERWARE: (Mindestmenge 1 Rolle = 16,50 qm)

4107020	8,0 mm	1.650 mm	10 m	schwarz	auf Anfrage
---------	--------	----------	------	---------	-------------



Preisstaffel für diese Artikel

bei 1Stk.	ab 5 Stk.	ab 15 Stk.
VK 1	VK 2	VK 3



### Gummi-Rampen-Trailerplatte

NR/SBR-Kautschuk, ca. 80° Shore A  
 Toleranzen n. DIN 7715 Teil 5 P3

**Oberfläche:** Oberseite profiliert, Unterseite stoffgemuster, abriebsfest  
**Beschreibung:** hochwertige und sehr stabile Rampen-Trailerplatte mit griffiger Oberfläche und stabilen Profil-Querverstrebungen. Die Verklebung des Belags wird dringend empfohlen,  
**Einsatzbereich:** geeignet für die Rampe bei Pferdeanhängern

#### PLATTENSTÜCKE:

ArtNr.:	Stärke	Breite	Länge	Farbe	Lieferzeit
4107025	7,0 mm	1.550 mm	1,75 m	schwarz	auf Anfrage

Preisstaffel für diesen Artikel

bei 1Stk.	ab 5 Stk.	ab 15 Stk.
VK 1	VK 2	VK 3

## weitere Gummimatten auf Anfrage:

