

Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge


Kantenschutzprofile KS aus Weich-PVC

Flexible Kantenschutzprofile (KS) mit eingebettetem Metallklemmband oder -draht, zum Umkleiden von Kanten, selbsttätig klemmend, gut witterungs- und alterungsbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +70°C, die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch eigene Versuche zu überprüfen.
 Toleranzen Weich-PVC: DIN 16941/3B


Artikel-Nr. 561.1103 hellgrau VE: Bund á 100m Klemmbereich 1mm Br* a10/b10/c10/d10	Artikel-Nr. 561.1109 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 1mm Br* a10/b10/c10/d10	Artikel-Nr. 561.1209 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 0,8-1,5mm Br* a10/b10/c10/d10	Artikel-Nr. 561.1222 weiß VE: Bund á 100m Klemmbereich 1-2mm Br* a15/b15/c10/d10	Artikel-Nr. 561.1224 silber VE: Bund á 100m Klemmbereich 1-2mm Br* a15/b15/c10/d10	Artikel-Nr. 561.1229 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 1-2mm Br* a15/b15/c10/d10
Artikel-Nr. 561.1309 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 1-3mm Br* a20/b20/c15/d15	Artikel-Nr. 561.1409 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 2-4mm Br* a20/b20/c15/d15	Artikel-Nr. 561.1469 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 1-4mm Br* a30/b20/c20/d20	Artikel-Nr. 561.1999 schwarz VE: Bund á 50m Klemmbereich 1-2,5mm Br* a80/b80/c25/d25	Artikel-Nr. 561.1422 weissgrau VE: Bund á 100m Klemmbereich 1-4mm Br* a30/b20/c20/d20	Artikel-Nr. 561.1428 anthrazit VE: Bund á 100m Klemmbereich 1-4mm Br* a30/b20/c20/d20
Artikel-Nr. 561.1423 hellgrau VE: Bund á 100m Klemmbereich 1-4mm Br* a30/b20/c20/d20	Artikel-Nr. 561.1429 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 1-4mm Br* a30/b20/c20/d20	Artikel-Nr. 561.1419 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 2-4mm Br* a40/b30/c20/d20	Artikel-Nr. 561.1519 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 2-5mm Br* a40/b40/c20/d20	Artikel-Nr. 561.1529 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 2-5mm Br* a40/b40/c20/d20	Artikel-Nr. 561.1439 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 2-4mm Br* a50/b40/c30/d30
Artikel-Nr. 561.1639 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 4-6mm Br* a50/b40/c30/d30	Artikel-Nr. 561.1613 hellgrau VE: Bund á 100m Klemmbereich 4-6mm Br* a45/b30/c15/d15	Artikel-Nr. 561.1619 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 4-6mm Br* a45/b30/c15/d15	Artikel-Nr. 561.1813 hellgrau VE: Bund á 100m Klemmbereich 6-8mm Br* a40/b40/c40/d40	Artikel-Nr. 561.1819 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 6-8mm Br* a40/b40/c40/d40	Artikel-Nr. 561.1913 hellgrau VE: Bund á 100m Klemmbereich 8-10mm Br* a40/b40/c40/d40
Artikel-Nr. 561.1919 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 8-10mm Br* a40/b40/c40/d40	Artikel-Nr. 561.1929 schwarz VE: Bund á 100m Klemmbereich 9-12mm Br* a50/b20/c20/d20	Artikel-Nr. 561.1399 anthrazit VE: Bund á 100m Klemmbereich 1-3mm Br* a125/b25/c80/d75			

Kantenschutzdichtprofile KSD-2 aus Weich-PVC und EPDM-Moosgummi


Flexible Kantenschutz-Dichtprofile (KSD-2) mit eingebettetem Metallklemmband und aufgesiegeltem Moosgummi- oder Gummiprofil (Art.-Nr. 561.2001 aus EPDM, zum Umkleiden von Kanten, selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger Dichtfunktion, gut witterungs- und alterungsbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +70°C, die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch eigene Versuche zu überprüfen. Toleranzen Weich-PVC: DIN 16941/3B, Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3




Artikel-Nr. 561.2459 · schwarz,
 VE: Bund á 50m · Klemmbereich 1-4mm
 Biegeradien* a40/b40/c150/d150




Artikel-Nr. 561.2485 · schwarz,
 VE: Bund á 50m · Klemmbereich 4-6mm
 Biegeradien* a60/b60/c160/d160




Artikel-Nr. 561.2489 · schwarz,
 VE: Bund á 50m · Klemmbereich 6-8mm
 Biegeradien* a60/b60/c170/d170




Artikel-Nr. 561.2449 · schwarz,
 VE: Bund á 50m · Klemmbereich 1-4mm
 Biegeradien* a40/b40/c150/d150




Artikel-Nr. 561.2022 · schwarz,
 VE: Bund á 50m · Klemmbereich 1-4mm
 Biegeradien* a60/b55/c80/d120




Artikel-Nr. 561.2319 · schwarz,
 VE: Bund á 50m · Klemmbereich 1-4mm
 Biegeradien* a50/b40/c140/d140




Artikel-Nr. 561.2325 · schwarz,
 VE: Bund á 50m · Klemmbereich 1-2,5mm
 Biegeradien* a60/b50/c120/d120




Artikel-Nr. 561.2326 · schwarz,
 VE: Bund á 50m · Klemmbereich 2,5-4mm
 Biegeradien* a60/b50/c120/d120




Artikel-Nr. 561.2327 · schwarz,
 VE: Bund á 50m · Klemmbereich 4-6mm
 Biegeradien* a60/b50/c120/d120



Artikel-Nr. 561.2429 · schwarz,
 VE: Bund á 50m · Klemmbereich 2-4mm
 Biegeradien* a50/b30/c100/d120



Artikel-Nr. 561.2427 · schwarz,
 VE: Bund á 50m · Klemmbereich 2-4mm
 Biegeradien* a50/b40/c100/d120




Artikel-Nr. 561.2439 · schwarz,
 VE: Bund á 50m · Klemmbereich 1-4mm
 Biegeradien* a50/b30/c100/d120

Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge

Kantenschutzdichtprofile KSD-2 aus Weich-PVC und EPDM-Moosgummi


Flexible Kantenschutz-Dichtprofile (KSD-2) mit eingebettetem Metallklemmband und aufgesiegeltem Moosgummi- oder Gummiprofil (Art.-Nr. 561.2001 aus EPDM, zum Umkleiden von Kanten, selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger Dichtfunktion, gut witterungs- und alterungsbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +70°C, die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch eigene Versuche zu überprüfen. Toleranzen Weich-PVC: DIN 16941/3B, Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3




Artikel-Nr. 561.2229
 schwarz
 VE: Bund á 100m
 Klemmbereich 1-2mm
 Br* a40/b40/c10/d10




Artikel-Nr. 561.2419
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-4mm
 Br* a70/b80/c15/d15




Artikel-Nr. 561.2269
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 4-6mm
 Br* a90/b100/c40/d40




Artikel-Nr. 561.2499
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-4mm
 Br* a50/b150/c50/d50




Artikel-Nr. 561.2509
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-4mm
 Br* a50/b150/c50/d50




Artikel-Nr. 561.2219
 schwarz
 VE: Bund á 100m
 Klemmbereich 1-2mm
 Br* a20/b15/c30/d50




Artikel-Nr. 561.2469
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-4mm
 Br* a50/b40/c60/d120




Artikel-Nr. 561.2869
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-4mm
 Br* a100/b50/c80/d-




Artikel-Nr. 561.2479
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-4mm
 Br* a60/b80/c20/d20



Artikel-Nr. 561.2517
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-2,5mm
 Br* a80/b100/c20/d20




Artikel-Nr. 561.2519
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 2-4mm
 Br* a80/b100/c20/d20




Artikel-Nr. 561.2518
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 4-6mm
 Br* a80/b100/c20/d20

Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge

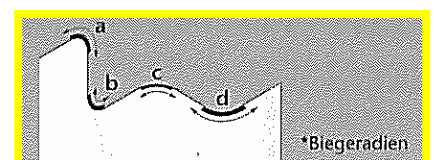


Kantenschutzdichtprofile KSD-2 aus Weich-PVC und EPDM-Moosgummi / -Gummi


Flexible Kantenschutz-Dichtprofile (KSD-2) mit eingebettetem Metallklemmband und aufgesiegeltem Moosgummi- oder Gummiprofil (Art.-Nr. 561.2001 aus EPDM, zum Umkleiden von Kanten, selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger Dichtfunktion, gut witterungs- und alterungsbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +70°C, die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch eigene Versuche zu überprüfen. Toleranzen Weich-PVC: DIN 16941/3B, Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3

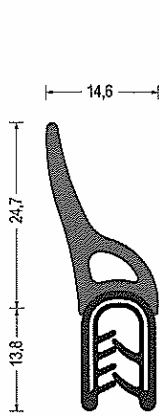


Artikel-Nr. 561.2539
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1,5-3,5mm
 Br* a80/b150/c30/d30

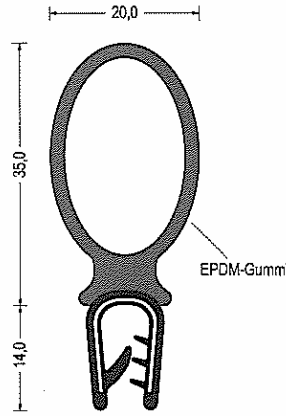


Artikel-Nr. 561.2001
 schwarz
 Weich PVC und EPDM-Gummi
 VE: Bund á 25m · Klemmbereich 2-4mm
 Br* a100/b160/c40/d40

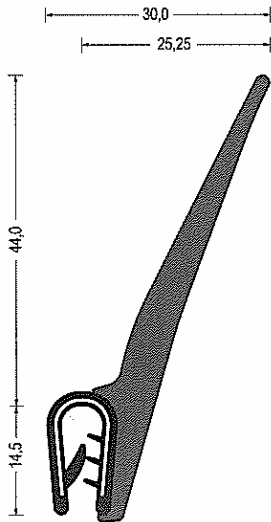


Artikel-Nr. 561.2527
 schwarz
 VE: Bund á 25m
 Klemmbereich 1-2mm
 Biegeradien* a80/b-/c120/d120

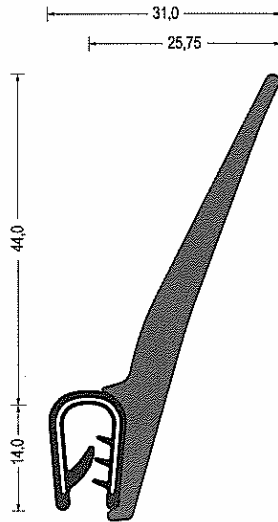

Artikel-Nr. 561.2529
 schwarz
 VE: Bund á 25m
 Klemmbereich 2,5-4mm
 Biegeradien* a80/b-/c120/d120

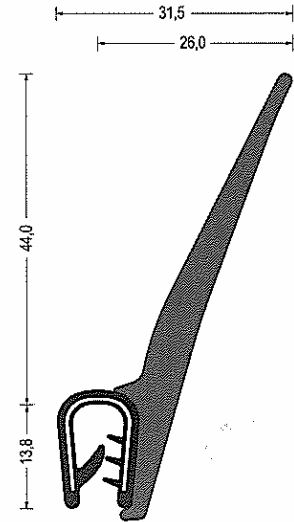


Artikel-Nr. 561.2528
 schwarz
 VE: Bund á 25m
 Klemmbereich 4-6mm
 Biegeradien* a80/b-/c120/d120

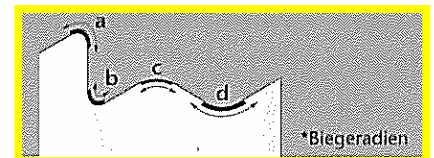


Kantenschutzdichtprofile KSD-3 aus EPDM-Gummi


Flexible Kantenschutz-Dichtprofile (KSD-3) aus EPDM-Gummi, mit eingebettetem Stahlklemmdraht und angeformter Dichtlippe, zum Umkleiden von Kanten, selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger Dichtfunktion, gut witterungs- und alterungsbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +100°C, die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen Biegegraden sind unverbindliche Hinweise und durch eigene Versuche zu überprüfen. Toleranzen Gummi: DIN ISO 3302-1 E3




Artikel-Nr. 561.3109
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-2mm
 Br* a60/b250/c20/d20



Artikel-Nr. 561.3129
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1,5-2,5mm
 Br* a60/b-/c35/d80




Artikel-Nr. 561.3149
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-3mm
 Br* a80/b250/c25/d60




Artikel-Nr. 561.3329
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-3mm
 Br* a60/b160/c70/d150


Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge




Artikel-Nr. 561.3449
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-3mm
 Br* a65/b30/c-/d100




Artikel-Nr. 561.3339
 schwarz
 VE: Bund á 25m
 Klemmbereich 1-4mm
 Br* a250/b70/c-/d250




Artikel-Nr. 561.3219
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-2,5mm
 Br* a150/b-/c20/d20




Artikel-Nr. 561.3249
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-3mm
 Br* a125/b-/c15/d15

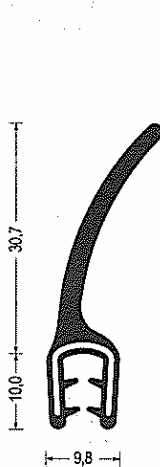

Artikel-Nr. 561.3259
 schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 2-4mm
 Br* a-/b-/c80/d15

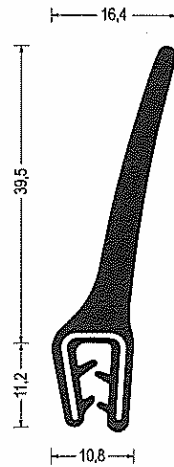


Artikel-Nr. 561.3269
 schwarz
 VE: Bund á 25m
 Klemmbereich 2-4mm
 Br* a-/b-/c20/d20

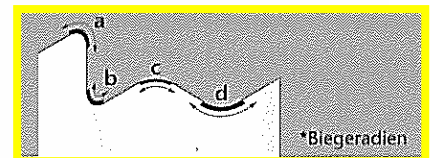

Kantenschutzdichtprofile KSD-4 aus Gummi und Moosgummi

Flexible Kantenschutz-Dichtprofile (KSD-4) aus Gummi und Moosgummi mit eingebettetem Metallklemmband oder -draht, zum Umkleiden von Kanten, selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger Dichtfunktion, i.d.R. aus EPDM-Gummi und -Moosgummi, gut witterungs- und alterungsbeständig, CR-Profile sind leicht ölwidertandsfähig, witterungs- und alterungsbeständig, NBR-Profile sind ölwidertandsfähig, temperaturbeständig von -30°C bis +70°C, die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch eigene Versuche zu überprüfen. Toleranzen Gummi: DIN ISO 3302-1 E2, Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3

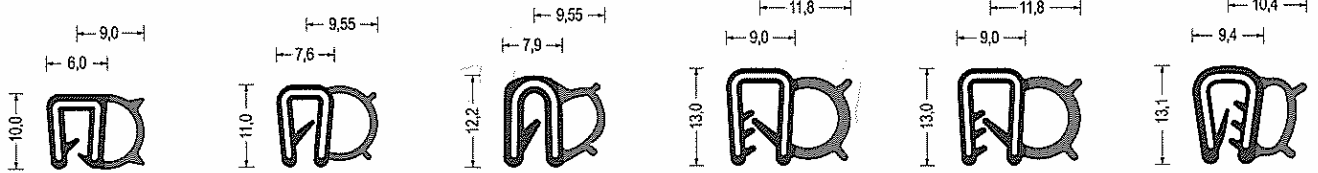

Artikel-Nr. 561.6699
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich. 2-2,5mm
Br* a20/b50/c20/d60


Artikel-Nr. 561.6279
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich. 1-2mm
Br* a40/b50/c30/d80

Artikel-Nr. 561.6229
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich. 0,8-2,5mm
Br* a40/b40/c100/d30


Artikel-Nr. 561.6209
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 2mm
Br* a50/b20/c120/d40

Artikel-Nr. 561.6205
NBR · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 2mm
Br* a50/b20/c120/d40


Artikel-Nr. 561.6219
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 2mm
Br* a30/b40/c30/d60




Artikel-Nr. 561.4219
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-2mm
Br* a80/b40/c200/d200




Artikel-Nr. 561.4229
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1-2,5mm
Br* a80/b120/c-/d-




Artikel-Nr. 561.4269
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 2-3mm
Br* a45/b10/c75/d250




Artikel-Nr. 561.3359
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 1-3mm
Br* a200/b30/c200/d75




Artikel-Nr. 561.6289
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
Klemmbereich 1,5-3mm
Br* a40/b30/c180/d40




Artikel-Nr. 561.6559
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m
Klemmbereich 1,5-3mm
Br* a80/b60/c200/d80




Artikel-Nr. 561.4237
EPDM · schwarz
VE: Bund á 75m
Klemmbereich 2-4mm
Br* a80/b60/c120/d100




Artikel-Nr. 561.4239
EPDM · schwarz
VE: Bund á 75m
Klemmbereich 4-6mm
Br* a80/b60/c120/d100




Artikel-Nr. 561.4249
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m
Klemmbereich 1-3,5mm
Br* a200/b80/c200/d200



Artikel-Nr. 561.4245
CR · schwarz
VE: Bund á 25m
Klemmbereich 1-3,5mm
Br* a200/b80/c200/d200



Artikel-Nr. 561.4259
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 5-9mm
Br* a80/b60/c-/d-




Artikel-Nr. 561.4499
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
Klemmbereich 3-5mm
Br* a80/b25/c150/d70

Lieferung
bereits ab 1 Bundlänge

Kantenschutzdichtprofile KSD-4 aus Gummi und Moosgummi

Flexible Kantenschutz-Dichtprofile (KSD-4) aus Gummi und Moosgummi mit eingebettetem Metallklemmband oder -draht, zum Umkleiden von Kanten, selbsttätig klemmend, mit gleichzeitiger Dichtfunktion, i.d.R. aus EPDM-Gummi und -Moosgummi, gut witterungs- und alterungsbeständig, CR-Profile sind leicht ölwidstandsfähig, witterungs- und alterungsbeständig, NBR-Profile sind ölwidstandsfähig, temperaturbeständig von -30°C bis +70°C, die angegebenen Klemmbereiche und kleinstmöglichen Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch eigene Versuche zu überprüfen. Toleranzen Gummi: DIN ISO 3302-1 E2, Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3

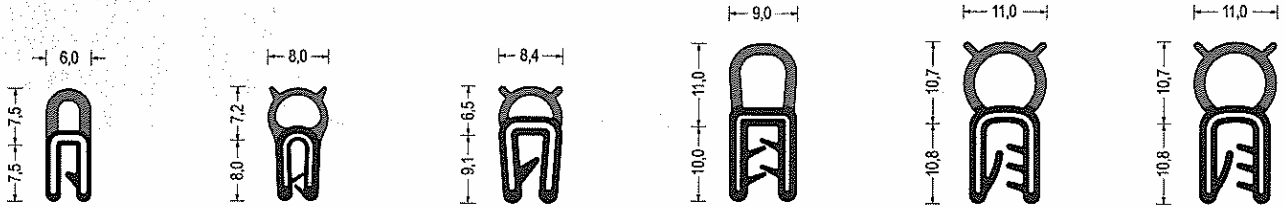

Artikel-Nr. 561.6109
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 100m
 Klemmbereich 1-2mm
 Br* a50/b70/c10/d10


Artikel-Nr. 561.6299
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 0,5-1,5mm
 Br* a50/b80/c25/d25

Artikel-Nr. 561.6249
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-2mm
 Br* a50/b60/c20/d20

Artikel-Nr. 561.6419
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 100m
 Klemmbereich 1-2,5mm
 Br* a60/b120/c25/d25

Artikel-Nr. 561.6239
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-3mm
 Br* a50/b180/c30/d30

Artikel-Nr. 561.6235
NBR · schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-3mm
 Br* a50/b180/c30/d30

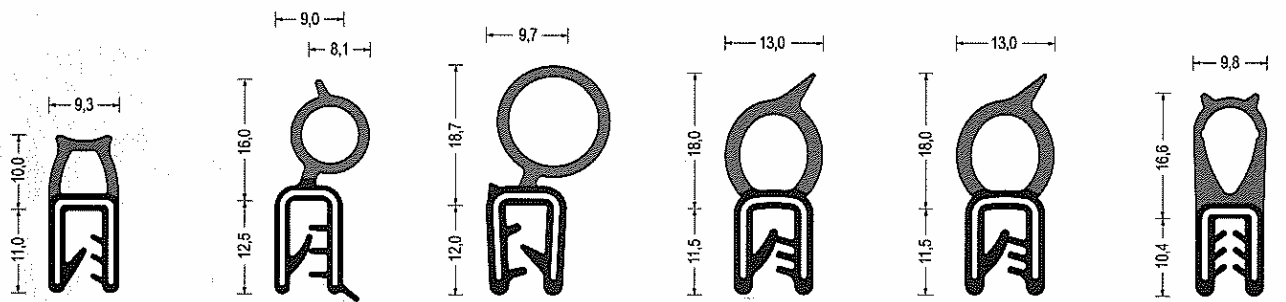

Artikel-Nr. 561.6319
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-3mm
 Br* a60/b200/c25/d25


Artikel-Nr. 561.6259
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 100m
 Klemmbereich 1-2,5mm
 Br* a100/b200/c100/d60

Artikel-Nr. 561.6409
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-3mm
 Br* a160/b250/c200/d-

Artikel-Nr. 561.6267
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-2,5mm
 Br* a100/b180/c25/d25

Artikel-Nr. 561.6268
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 2,5-4mm
 Br* a100/b180/c25/d25

Artikel-Nr. 561.6369
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-3mm
 Br* a80/b150/c20/d20

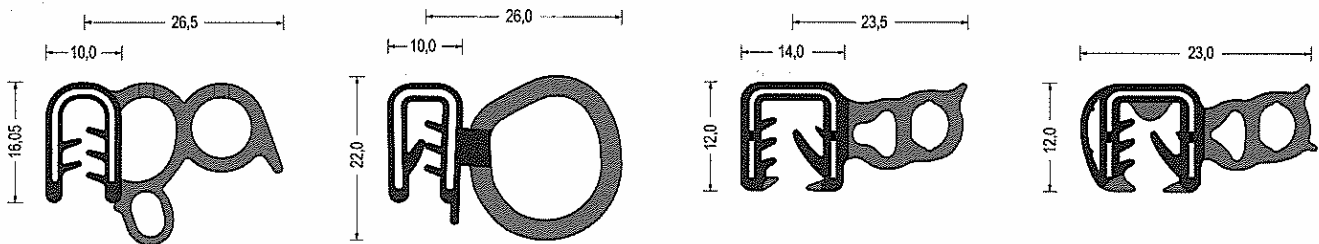


Artikel-Nr. 561.6309
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 25m
 Klemmbereich 1,5-3,5mm
 Br* a40/b30/c180/d40

Artikel-Nr. 561.4291
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 1-3,5mm

Artikel-Nr. 561.6399
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 4-6mm

Artikel-Nr. 561.6499
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m
 Klemmbereich 4-6mm

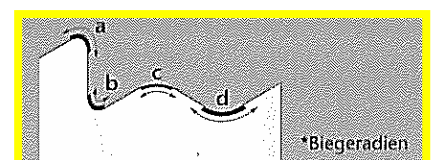

Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge