



## Vollgummi-Profile, Qual. EPDM

**Eigenschaften:** vielseitiges, alterungs- und witterungsbeständiges Material zum Dichten, Federn, Isolieren gegen Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte und Schall, **Temperaturbereich** -25° bis +100°C, bedingt chemikalienresistent, absolut geschlossene, glatte Oberfläche, elastisch, verformbar, jedoch nicht kompressibel.




### Vollgummi-U-Profile




**550,0405**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593091  
 im 5-mtr-SB-Pack




**550,0606**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593095  
 im 5-mtr-SB-Pack




**550,0803**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593105  
 im 5-mtr-SB-Pack



**550,1009**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593107  
 im 5-mtr-SB-Pack



**550,1502**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593158  
 im 5-mtr-SB-Pack




**550,0104**

EPDM, schw., 60° Sh.  
 Art-Nr. 4593076  
 im 5-mtr-SB-Pack




**550,0306**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593135  
 im 5-mtr-SB-Pack




**550,0501**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593081  
 im 5-mtr-SB-Pack



**550,0202**


EPDM, schw., 45° Sh  
 Art-Nr. 4593097  
 im 5-mtr-SB-Pack



**550,0472**


EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593122  
 im 5-mtr-SB-Pack

### Vollgummi-Fahnenprofile




**540,5071**

EPDM, schw., 60° Sh  
 Art-Nr. 4593039  
 im 5-mtr-SB-Pack

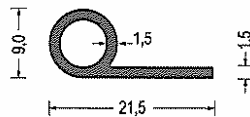


**540,5094**

EPDM, schw., 70° Sh  
 Art-Nr. 4593037  
 im 5-mtr-SB-Pack

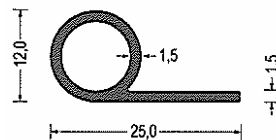

**540,5122**

EPDM, schw., 60° Sh  
 Art-Nr. 4593055  
 im 5-mtr-SB-Pack

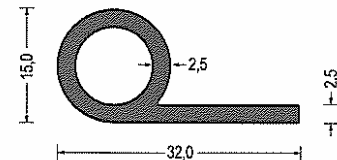

**540,5154**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593043  
 im 5-mtr-SB-Pack

### Vollgummi-Sonderprofile

**216.00.038**

EPDM, ca. 70° Sh.A  
 Art-Nr. 4593235  
 im 5-mtr-SB-Pack



**216.01.324**


EPDM, ca. 70° Sh.A  
 Art-Nr. 4593237  
 im 5-mtr-SB-Pack



## Vollgummi-Profile, Qual. EPDM

**Eigenschaften:** vielseitiges, alterungs- und witterungsbeständiges Material zum Dichten, Federn, Isolieren gegen Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte und Schall, **Temperaturbereich** -25° bis +100°C, bedingt chemikalienresistent, absolut geschlossene, glatte Oberfläche, elastisch, verformbar, jedoch nicht kompressibel.

## Vollgummi-Hohlkammerprofile u. Eindräs-Profil für Treppenstufen




**550,1012**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593014  
 im 5-mtr-SB-Pack



**550,2012**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593016  
 im 5-mtr-SB-Pack




**550,3017**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593020  
 im 5-mtr-SB-Pack




**547,2976**

TPE, schw., 70° Sh  
 Art-Nr. 4592100  
 im 5-mtr-SB-Pack

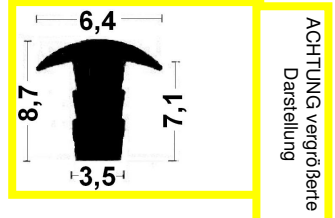


ACHTUNG vergrößerte Darstellung

## Vollgummi-Fugenprofile

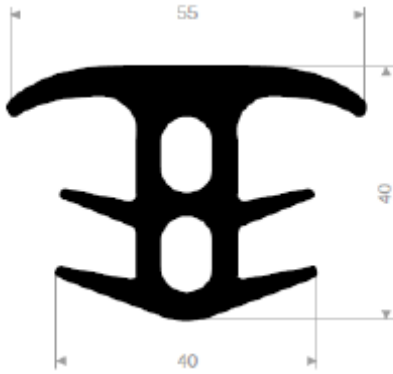


**216.05.800**

EPDM, ca. 70° Sh.A  
 Art-Nr. 4590530  
 im 5-mtr-SB-Pack

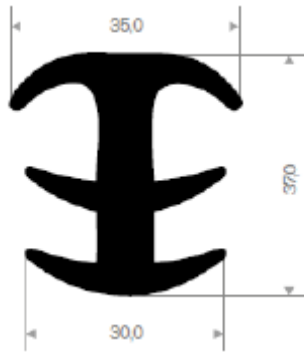


**216.05.700**

EPDM, ca. 70° Sh.A  
 Art-Nr. 4590525  
 im 5-mtr-SB-Pack




**540,3618**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4590470  
 im 5-mtr-SB-Pack



**216.05.000**


EPDM, ca. 70° Sh.A  
 Art-Nr. 4590520  
 im 10-mtr-SB-Pack



**540,3641**


EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4590475  
 im 5-mtr-SB-Pack

## Vollgummi-Winkel- u. H-Profile




**540,1209**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593198  
 im 5-mtr-SB-Pack




**540,1159**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593160  
 im 5-mtr-SB-Pack

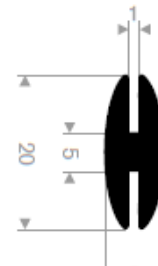


**212.00.024**

EPDM, ca. 70° Sh.A  
 Art-Nr. 4593009  
 im 5-mtr-SB-Pack



**540,2537**

EPDM, schw., 65° Sh  
 Art-Nr. 4593005  
 im 5-mtr-SB-Pack

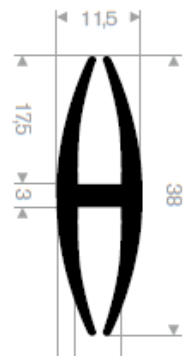

**212.02.300**


EPDM, schw., 70° Sh  
 Art-Nr. 4593012  
 im 5-mtr-SB-Pack

## Vollgummi-Profile, Qual. EPDM

**Eigenschaften:** vielseitiges, alterungs- und witterungsbeständiges Material zum Dichten, Federn, Isolieren gegen Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte und Schall, **Temperaturbereich** -25° bis +100 °C, bedingt chemikalienresistent, absolut geschlossene, glatte Oberfläche, elastisch, verformbar, jedoch nicht kompressibel.




### Vollgummi-Rolltor- u. Lukenprofile

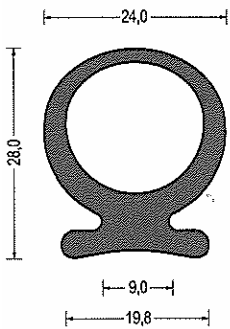


**540,3129**

EPDM, schw., 70° Sh  
 Art-Nr. 4593250  
 in 5-mtr-Länge

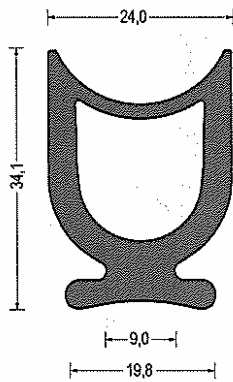


**540,3169**

EPDM, schw., 70° Sh  
 Art-Nr. 4593265  
 in 5-mtr-Länge

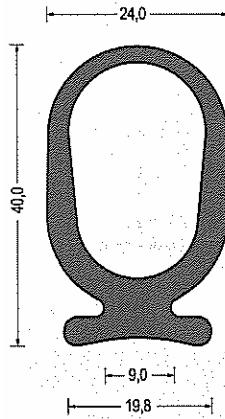


**540,3139**

EPDM, schw., 70° Sh  
 Art-Nr. 4593251  
 in 5-mtr-Länge

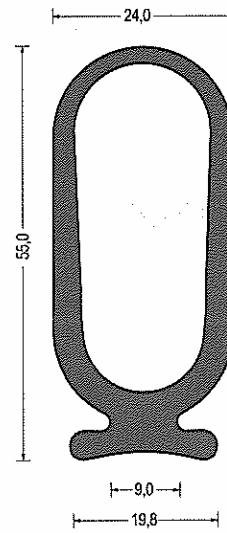


**540,3149**

EPDM, schw., 70° Sh  
 Art-Nr. 4593252  
 in 5-mtr-Länge

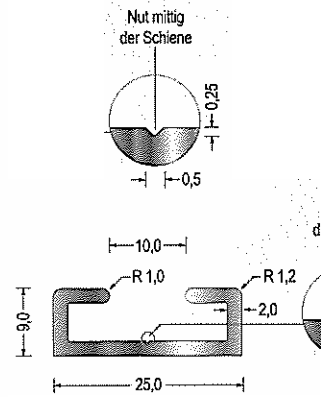


**515,5010**

Alu, silber, 5 m  
 Art-Nr. 4593275  
 im 1-mtr-Länge  
 Montageschiene  
 f. Rolltorprofile

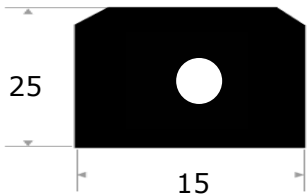


**215.82.515**

EPDM, ca. 45° Shore  
 Art-Nr. 4593840  
 im 5-mtr-SB-Pack



**215.83.020**

EPDM, ca. 45° Shore  
 Art-Nr. 4593842  
 im 5-mtr-SB-Pack

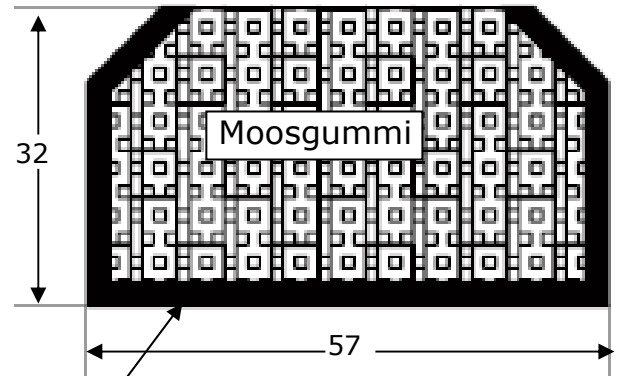


Vollgummi

**215.95.732**


Voll- u. Moosgummi  
 Art-Nr. 4593820  
 im 5-mtr-SB-Pack

### Vollgummi- & Weich-PVC-Polsterprofile

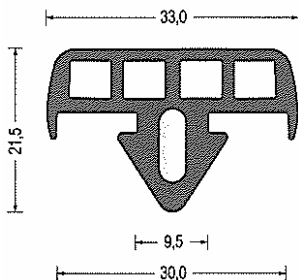


**540,4409**

EPDM, schw., 70° Sh  
 Art-Nr. 4593290  
 in 5-mtr-Länge

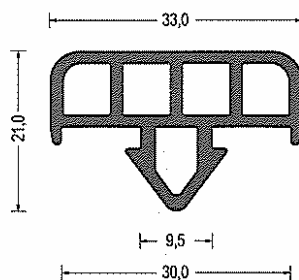

**547,4259**

PVC, schw., 70° Sh  
 Art-Nr. 4593295  
 in 5-mtr-Länge

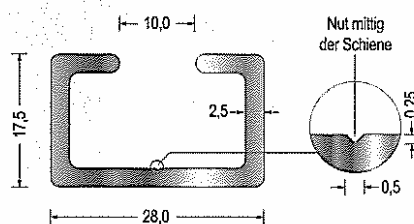


**515,7080**


Alu, silber, 5 m  
 Art-Nr. 4593297  
 im 1-mtr-Länge  
 Montageschiene  
 f. Polsterprofile

**Vollgummi-Profile, Qual. EPDM**

**Eigenschaften:** vielseitiges, alterungs- und witterungsbeständiges Material zum Dichten, Federn, Isolieren gegen Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte und Schall, **Temperaturbereich** -25° bis +100°C, bedingt chemikalienresistent, absolut geschlossene, glatte Oberfläche, elastisch, verformbar, jedoch nicht kompressibel.




**Vollgummi-Fenderprofile**

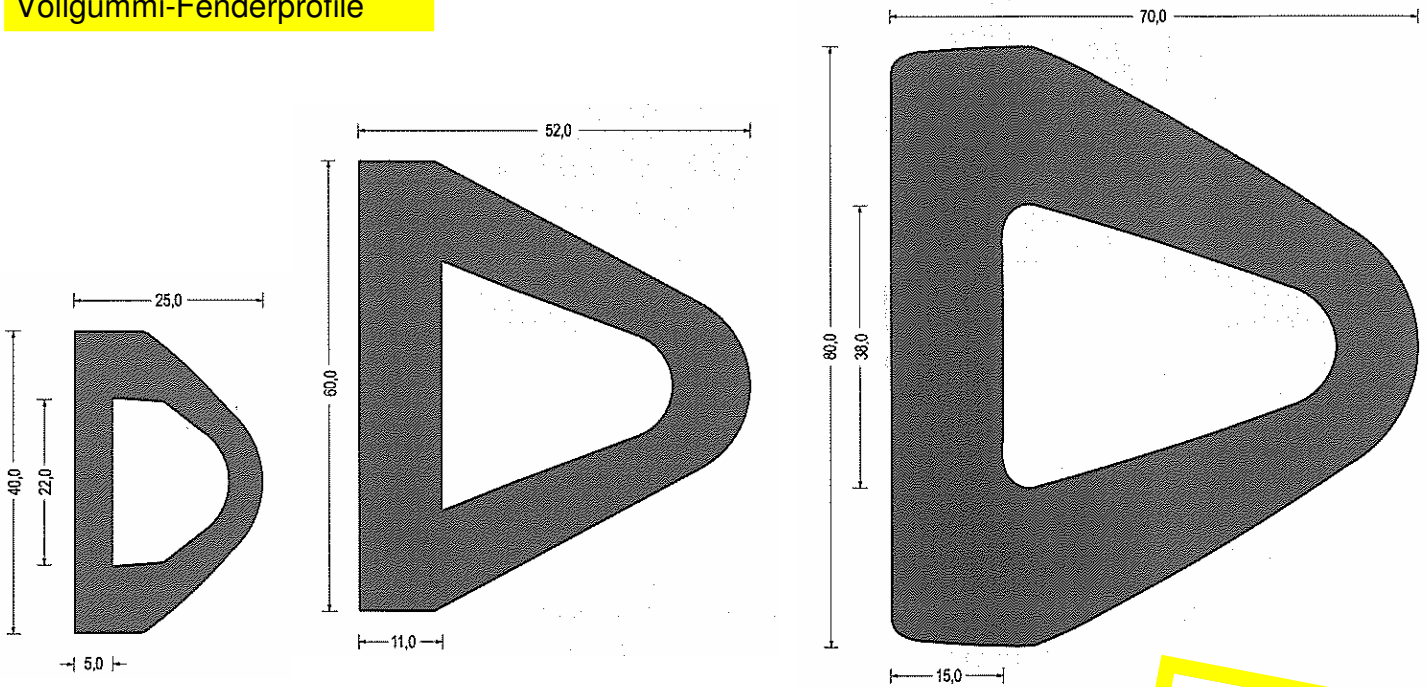

**540,4019**  
 EPDM, schw., 70° Sh  
 Art-Nr. 4595000  
 in 5-mtr-Länge

**540,4139**  
 EPDM, schw., 70° Sh  
 Art-Nr. 4595010  
 in 5-mtr-Länge

**540,4159**  
 EPDM, schw., 70° Sh  
 Art-Nr. 4595020  
 in 5-mtr-Länge

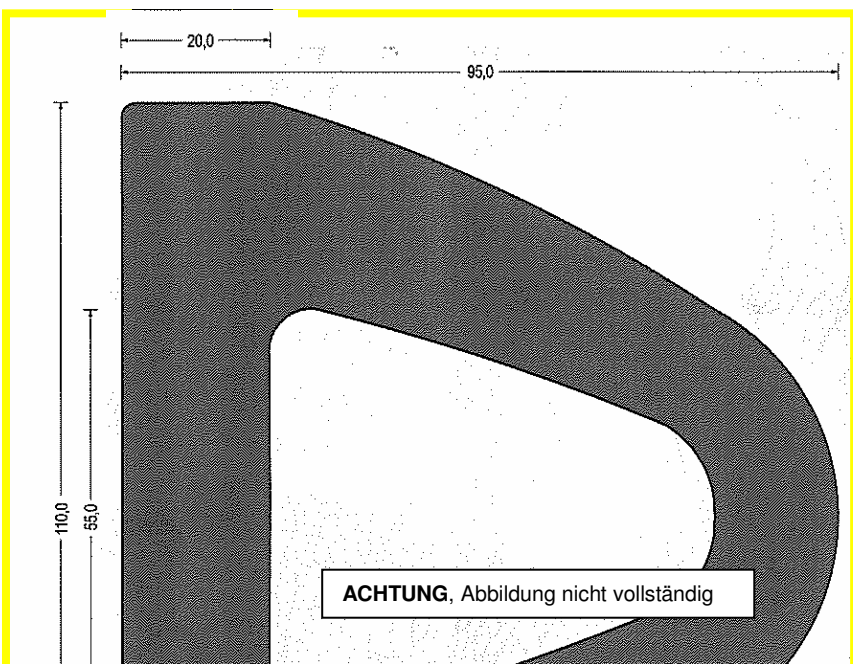

**ACHTUNG**, Abbildung nicht vollständig

weitere Abmessungen  
 kurzfristig lieferbar.  
**Fragen Sie an !**


**540,4179**  
 EPDM, schw., 70° Sh  
 Art-Nr. 4595030  
 in 5-mtr-Länge

## Vollgummi-Profile, Qual. EPDM

**Eigenschaften:** vielseitiges, alterungs- und witterungsbeständiges Material zum Dichten, Federn, Isolieren gegen Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte und Schall, **Temperaturbereich** -25° bis +100°C, bedingt chemikalienresistent, absolut geschlossene, glatte Oberfläche, elastisch, verformbar, jedoch nicht kompressibel.



### Vollgummi-Klemmprofile


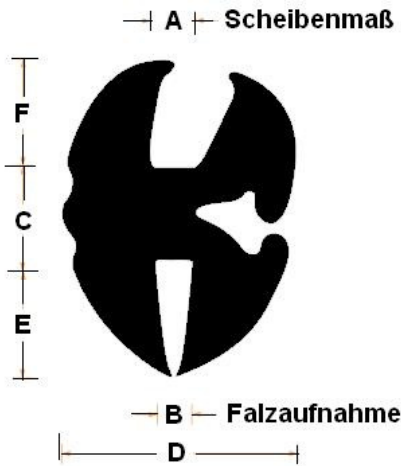


**Montagewerkzeug**  
550,0001

Art-Nr. 4593701  
Einziehwerkzeug

**Montagewerkzeug**  
550,0000

Art-Nr. 4593700  
Einzieh- und Montagewerkzeug

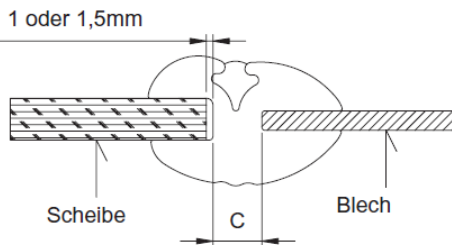

Profilnummer
Qual., Farbe, Bundl.
Artikelnummer
SB-Pack a.
A
B
C
D
E
F
Biegeradius
Gewicht
<b>passender Füller</b>

550,9139
EPDM, schw., 50 m
Art-Nr. 4593490
in 5-mtr-Länge
3,0 mm
2,0 mm
4,0 mm
10,2 mm
3,0 mm
3,0 mm
20 mm
95 g/m
<b>550,9019</b>


550,9239
EPDM, schw., 25 m
Art-Nr. 4593501
in 5-mtr-Länge
4,0 mm
3,0 mm
4,0 mm
12,6 mm
5,0 mm
6,0 mm
35 mm
150 g/m
<b>550,9039</b>

550,9419
EPDM, schw., 50 m
Art-Nr. 4593496
in 5-mtr-Länge
5,0 mm
2,0 mm
5,0 mm
15,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
100 mm
350 g/m
<b>550,9059</b>

Füllerprofil
EPDM, schwarz, 50 m
<b>550,9019</b>
Art-Nr. 4593527
im 5-mtr.-Pack
<b>550,9039</b>
Art-Nr. 4593529
im 5-mtr.-Pack
<b>550,9059</b>
Art-Nr. 4593530
im 5-mtr.-Pack

## Vollgummi-Rundschnur, Qual. NBR/Perbunan

**Eigenschaften:** speziell beständig gegen Benzin, mineralische Öle und Fette; alterungs-, hitze- und abriebsfest; kerbzäh, mäßig wetterfest. **Temperaturbereich** -25° bis +100°C, Oberfläche, bedingt elastisch, verformbar, jedoch nicht kompressibel

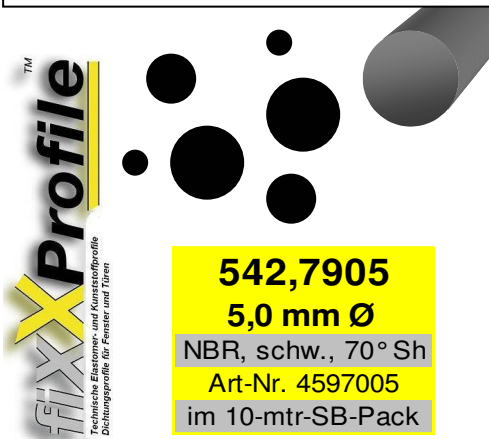

542,7902
<b>2,0 mm Ø</b>
NBR, schw., 70° Sh
Art-Nr. 4597002
im 10-mtr-SB-Pack

542,7903
<b>3,0 mm Ø</b>
NBR, schw., 70° Sh
Art-Nr. 4597003
im 10-mtr-SB-Pack

542,7904
<b>4,0 mm Ø</b>
NBR, schw., 70° Sh
Art-Nr. 4597004
im 10-mtr-SB-Pack

542,7905
<b>5,0 mm Ø</b>
NBR, schw., 70° Sh
Art-Nr. 4597005
im 10-mtr-SB-Pack

542,7906
<b>6,0 mm Ø</b>
NBR, schw., 70° Sh
Art-Nr. 4597006
im 10-mtr-SB-Pack

542,7908
<b>8,0 mm Ø</b>
NBR, schw., 70° Sh
Art-Nr. 4597008
im 5-mtr-SB-Pack

542,7910
<b>10,0 mm Ø</b>
NBR, schw., 70° Sh
Art-Nr. 4597010
im 5-mtr-SB-Pack