


Zellkautschuk-Flachstreifen, Qual. EPDM

Eigenschaften: vielseitiges, alterungs- und witterungsbeständiges Material zum Dichten, Federn, Isolieren gegen Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte und Schall, Temperaturbereich -40° bis +100°, chemikalienresistent, gutes Rückstellvermögen bei Stauchwerten um 25%, elastisch, verformbar, kompressibel, **Ausführung:** als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet, mit Abdeckfolie, Toleranzen: DIN 7715, Teil 5, P3

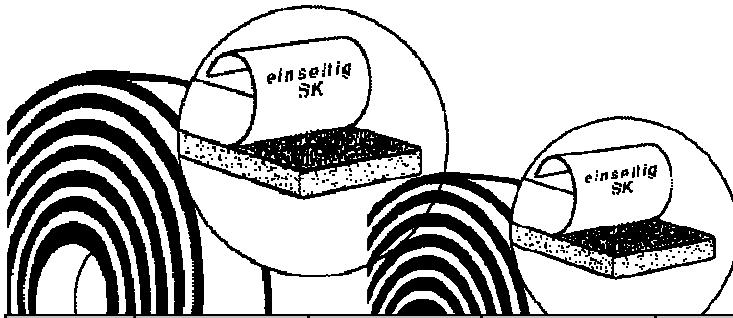

sk	Höhe 2 mm	Höhe 3 mm	Höhe 4 mm	Höhe 5 mm	Höhe 6 mm	Höhe 8 mm	Höhe 10 mm
Rollenlänge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	5 m	5 m
Breite 9 mm	1 Ro., sk 570.0209	auf Anfrage	1 Ro., sk 570.0409	auf Anfrage	-	-	-
Breite 12 mm	1 Ro., sk 570.0212	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-
Breite 15 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	1 Ro., sk 570.0515	auf Anfrage	auf Anfrage	-
Breite 19 mm	1 Ro., sk 570.0219	auf Anfrage	1 Ro., sk 570.0419	auf Anfrage	1 Ro., sk 570.0619	1 Ro., sk 570.0819	1 Ro., sk 570.1019
Breite 25 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	1 Ro., sk 570.0525	auf Anfrage	1 Ro., sk 570.0825	auf Anfrage
Breite 30 mm	-	1 Ro., sk 570.0330	1 Ro., sk 570.0430	auf Anfrage	1 Ro., sk 570.0630	1 Ro., sk 570.0830	1 Ro., sk 570.1030
Breite 38 mm	-	-	-	1 Ro., sk 570.0538	auf Anfrage	1 Ro., sk 570.0840	1 Ro., sk 570.1040
Breite 50 mm	-	1 Ro., sk 570.0350	-	1 Ro., sk 570.0550	auf Anfrage	auf Anfrage	1 Ro., sk 570.1050
Breite 60 mm	-	-	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage
Breite 75 mm	-	-	-	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
Breite 100 mm	-	-	-	1 Ro., sk 570.0595	-	-	1 Ro., sk 570.1095

grau = Lagerware, Lz. ca. 3-4 Tage
weiß = ab Werk, Lz. ca. 1 Woche