

**Lieferung**  
 bereits ab 1 Bundlänge

## Quadratschnur aus Vollgummi, EP540, schwarz

Qualität **EPDM**


Farbe: schwarz,

Shore A: ca. 60° +/-5°

**sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung**

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Toleranz nach DIN 7715 Teil 5 P3

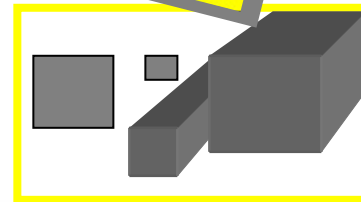

Artikel-Nr.	ShoreA	Verpackung	Höhe	Breite
540.8906	60°	Bund á 50 m	6 mm	6 mm
540.8908	60°	Bund á 50 m	8 mm	8 mm
540.8910	60°	Bund á 50 m	10 mm	10 mm

Artikel-Nr.	ShoreA	Verpackung	Höhe	Breite
540.8912	60°	Bund á 25 m	12 mm	12 mm
540.8915	60°	Bund á 25 m	15 mm	15 mm
540.8920	60°	Bund á 15 m	20 mm	20 mm

## Quadratschnur aus Vollgummi, CR541, schwarz

Qualität **CR, rundgeheizt**


Farbe: schwarz,

Shore A: ca. 60° +/-5°

**gut beständig gegen Witterung und Alterung**

widerstandsfähig gegen zahlreiche Öle und Fette

Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E2

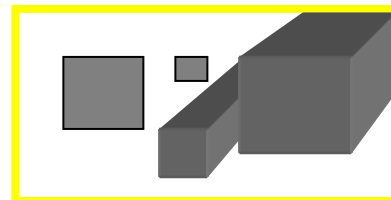

Artikel-Nr.	ShoreA	Verpackung	Höhe	Breite
541.8508	60°	Bund á 25 m	8 mm	8 mm
541.8510	60°	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
541.8512	60°	Bund á 25 m	12 mm	12 mm

Artikel-Nr.	ShoreA	Verpackung	Höhe	Breite
541.8515	60°	Bund á 25 m	15 mm	15 mm
541.8518	60°	Bund á 25 m	18 mm	18 mm
541.8520	60°	Bund á 25 m	20 mm	20 mm

## Quadratschnur aus Vollgummi, FKM545, schwarz (Viton®)

Qualität **Fluorkautschuk**


Farbe: schwarz,

Shore A: ca. 75° +/-5°

**sehr gut beständig gegen Öl und zahlreiche aggressive Medien**

temperaturbeständig bis ca. +270°C

Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E2

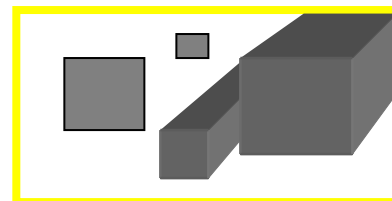

Artikel-Nr.	ShoreA	Verpackung	Höhe	Breite
545.8905	75°	Bund á 25 m	5 mm	5 mm
545.8906	75°	Bund á 25 m	6 mm	6 mm
545.8908	75°	Bund á 25 m	8 mm	8 mm
545.8910	75°	Bund á 25 m	10 mm	10 mm

Artikel-Nr.	ShoreA	Verpackung	Höhe	Breite
545.8912	75°	Bund á 25 m	12 mm	12 mm
545.8915	75°	Bund á 10 m	15 mm	15 mm
545.8918	75°	Bund á 10 m	18 mm	18 mm

## Quadratschnur aus Silikon, SIK544, grau

Qualität **Silikon**

Farbe: grau


Shore A: ca. 60° +/-5°

**sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung**

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

temperaturbeständig bis ca. +200°C

Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E2

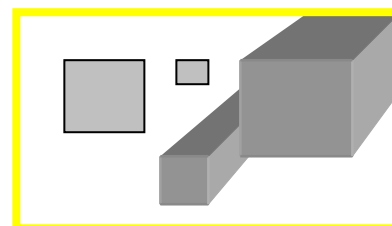

Artikel-Nr.	ShoreA	Verpackung	Höhe	Breite
544.8604	60°	Bund á 50 m	4 mm	4 mm
544.8605	60°	Bund á 50 m	5 mm	5 mm
544.8606	60°	Bund á 50 m	6 mm	6 mm

Artikel-Nr.	ShoreA	Verpackung	Höhe	Breite
544.8608	60°	Bund á 25 m	8 mm	8 mm
544.8610	60°	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
544.8612	60°	Bund á 25 m	12 mm	12 mm